

ARTLIVE PADEL SYSTEMS . ENGINEERING . DACH

Padel Systems

Komplette Padel-Systeme aus Stahl - Courts, mobile Fundamente und Projektlösungen für den DACH-Raum.

● Courtssystem und Projektbegleitung

● Projektspezifische Fundamentplanung

● Montagekoordination im DACH-Raum

● Indoor- und Outdoor-Lösungen

PRODUKTBROSCHÜRE 2026



Inhaltsübersicht

Vom Courtmodell bis zur standortbezogenen Fundamentprüfung.

01

Unsere Dienstleistungen

03

02

Realisierungsprozess

04

03

Full Panorama

05

04

Panorama

06

05

Doppelplatz

07

06

Einzelplatz Full Panorama

08

07

Einzelplatz

09

08

Baby-Padel-Platz

10

09

Mobile Fundamente

11

10

Kontakt

12



Courtbau und Montage

Planung, Produktion und fachgerechte Montage der Courtanlage - abgestimmt auf Modell, Nutzung und Standort.

- Produktion in Polen
- EU-orientierte Standards
- Professionelle Montage
- Branding und Personalisierung



Service und Wartung

Regelmäßige Kontrollen, Wartung und schnelle Unterstützung helfen, Funktion und Nutzungsdauer langfristig zu sichern.

- Wartungsinspektionen
- Garantieverlängerung
- Reparaturen und Austausch
- Servicepartner



Beratung und Projektunterstützung

Artlive begleitet die Modellwahl, Standortklärung und Projektstruktur für eine belastbare Entscheidungsgrundlage.

- Modellauswahl
- Ablaufkoordination
- Fundamente und Untergrund
- Moderne Lösungen

Realisierungsprozess

Ein klarer Ablauf vom geprüften Standort bis zur spielbereiten Anlage.



01 Standort und Fundament

Untergrund, Gefälle, Entwässerung, Zufahrt und lokale Anforderungen werden vor der Systemwahl geklärt.

02 Produktion

Die Court-Komponenten werden aus Stahl und gehärtetem Glas projektspezifisch vorbereitet.

03 Transport

Verpackung und Anlieferung werden auf Baustelle, Zufahrt und Montagetermin abgestimmt.

04 Montage und Übergabe

Die Anlage wird montiert, kontrolliert und für den vorgesehenen Betrieb übergeben.

Full Panorama

Indoor und Outdoor: maximale Transparenz ohne Eckstützen an den Stirnwänden.



SPIELFELD UND NETZ

20 x 10 m

200 m², Doppelspiel, 4 Spieler. Netz 10 m; 880 mm Mitte / 920 mm Enden.

ESG-GLAS

12 mm / 18

ESG-Floatglas: 5 + 5 Stirnseiten und 4 + 4 Längsseiten; EN 12150-1.

STAHLKONSTRUKTION

S235 oder höher

Keine Eck- oder Zwischenstützen zwischen den Scheiben der Stirnwände; statisch bemessen.

GITTERELEMENTE

4 mm / 50 x 50

Geschweißtes Stahlgitter; Aufteilung und Befestigung gemäß gewählter Variante.

OBERFLÄCHENSCHUTZ

Indoor / Outdoor

Indoor pulverbeschichtet; Outdoor feuerverzinkt und pulverbeschichtet. RAL 9005 matt.

LED-BELEUCHTUNG

4 x 2 x 200 W

30 000 lm je Leuchte, Höhe 6 m. Anordnung und Lichtwert gemäß Lichtplanung.

TECHNISCHE GRUNDLAGE

ESG nach EN 12150-1. Tragwerksplanung nach EN 1990, EN 1991 und EN 1993 projekt- und standortbezogen. Normenverweise sind keine Erklärung einer Zertifizierung oder FIP-Homologation.

Panorama

Indoor und Outdoor: offene Stirnwände mit Eckstützen und freien Sichtachsen.



SPIELFELD UND NETZ

20 x 10 m

200 m², Doppelspiel, 4 Spieler. Netz 10 m; 880 mm Mitte / 920 mm Enden.

ESG-GLAS

12 mm / 18

ESG-Floatglas: 5 + 5 Stirnseiten und 4 + 4 Längsseiten; EN 12150-1.

STAHLKONSTRUKTION

S235 oder höher

Eckstützen; keine Zwischenstützen zwischen den Glasscheiben der Stirnwände.

GITTERELEMENTE

4 mm / 50 x 50

Geschweißtes Stahlgitter; Aufteilung und Befestigung gemäß gewählter Variante.

OBERFLÄCHENSCHUTZ

Indoor / Outdoor

Indoor pulverbeschichtet; Outdoor feuerverzinkt und pulverbeschichtet. RAL 9005 matt.

LED-BELEUCHTUNG

4 x 2 x 200 W

30 000 lm je Leuchte, Höhe 6 m. Anordnung und Lichtwert gemäß Lichtplanung.

TECHNISCHE GRUNDLAGE

ESG nach EN 12150-1. Tragwerksplanung nach EN 1990, EN 1991 und EN 1993 projekt- und standortbezogen. Normenverweise sind keine Erklärung einer Zertifizierung oder FIP-Homologation.

Doppelplatz

Standard Indoor und Outdoor: robuste Court-Lösung für Clubs, Hotels und Gewerbe.



SPIELFELD UND NETZ

20 x 10 m

200 m², Doppelspiel, 4 Spieler. Netz 10 m; 880 mm Mitte / 920 mm Enden.

ESG-GLAS

10 / 12 mm / 18

18 ESG-Scheiben; Glasdicke nach Auflagerung, Lasten und Auftragsdokumentation.

STAHLKONSTRUKTION

S235 oder höher

Stützen, Riegel, Gitterrahmen, Fußplatten und verschraubte Verbindungen.

GITTERELEMENTE

4 mm / 50 x 50

Geschweißtes Stahlgitter; Aufteilung und Befestigung gemäß gewählter Variante.

OBERFLÄCHENSCHUTZ

Indoor / Outdoor

Indoor pulverbeschichtet; Outdoor feuerverzinkt und pulverbeschichtet. RAL 9005 matt.

LED-BELEUCHTUNG

4 x 2 x 200 W

30 000 lm je Leuchte, Höhe 6 m. Anordnung und Lichtwert gemäß Lichtplanung.

TECHNISCHE GRUNDLAGE

ESG nach EN 12150-1. Tragwerksplanung nach EN 1990, EN 1991 und EN 1993 projekt- und standortbezogen. Normenverweise sind keine Erklärung einer Zertifizierung oder FIP-Homologation.

Einzelplatz Full Panorama

Panorama Single Indoor und Outdoor: kompaktes Format mit freien Sichtachsen.



SPIELFELD UND NETZ

20 x 6 m

120 m², Einzelspiel, 2 Spieler. Netz 6 m; 880 mm Mitte / 920 mm Enden.

ESG-GLAS

12 mm / 14

ESG-Floatglas: 3 + 3 Stirnseiten und 4 + 4 Längsseiten; EN 12150-1.

STAHLKONSTRUKTION

S235 oder höher

Eckstützen; keine Zwischenstützen zwischen den Glasscheiben der Stirnwände.

GITTERELEMENTE

4 mm / 50 x 50

Geschweißtes Stahlgitter; Aufteilung und Befestigung gemäß gewählter Variante.

OBERFLÄCHENSCHUTZ

Indoor / Outdoor

Indoor pulverbeschichtet; Outdoor feuerverzinkt und pulverbeschichtet. RAL 9005 matt.

LED-BELEUCHTUNG

Separat prüfen

Leistung, Anordnung und Beleuchtungsstärke für 20 x 6 m lichttechnisch auslegen.

TECHNISCHE GRUNDLAGE

ESG nach EN 12150-1. Tragwerksplanung nach EN 1990, EN 1991 und EN 1993 projekt- und standortbezogen. Normenverweise sind keine Erklärung einer Zertifizierung oder FIP-Homologation.

Einzelplatz

Standard Single Indoor und Outdoor: platzsparend für Training und Einzelspiel.



SPIELFELD UND NETZ

20 x 6 m

120 m², Einzelspiel, 2 Spieler. Netz 6 m; 880 mm Mitte / 920 mm Enden.

ESG-GLAS

10 mm / 14

14 ESG-Scheiben; 12 mm als Sonderausstattung, projektbezogen zu bestätigen.

STAHLKONSTRUKTION

S235 oder höher

Stützen, Riegel, Gitterrahmen, Fußplatten und verschraubte Verbindungen.

GITTERELEMENTE

4 mm / 50 x 50

Geschweißtes Stahlgitter; Aufteilung und Befestigung gemäß gewählter Variante.

OBERFLÄCHENSCHUTZ

Indoor / Outdoor

Indoor pulverbeschichtet; Outdoor feuerverzinkt und pulverbeschichtet. RAL 9005 matt.

LED-BELEUCHTUNG

Separat prüfen

Leistung, Anordnung und Beleuchtungsstärke für 20 x 6 m lichttechnisch auslegen.

TECHNISCHE GRUNDLAGE

ESG nach EN 12150-1. Tragwerksplanung nach EN 1990, EN 1991 und EN 1993 projekt- und standortbezogen. Normenverweise sind keine Erklärung einer Zertifizierung oder FIP-Homologation.

Baby-Padel-Platz

Kompaktmodell für Kinder, Einstieg und ergänzende Nutzungskonzepte.



SPIELFELD UND NETZ

10 x 5 m

Reduziertes Spielformat. Projektfläche, Linien, Netz und Zugänge gemäß Auftragskonfiguration.

ESG-GLAS

10 mm ESG

Scheibenaufteilung, Auflagerung und Befestigung werden im Projektangebot festgelegt.

STAHLKONSTRUKTION

Projektbezogen

Querschnitte, Wanddicken, Fußplatten und Verbindungen gemäß Planung.

GITTERELEMENTE

Projektbezogen

Gitteraufteilung und Befestigung gemäß freigegebener Produktausführung.

OBERFLÄCHENSCHUTZ

Indoor / Outdoor

Oberflächen- und Korrosionsschutz passend zum Standort und vereinbarten Lieferumfang.

LED-BELEUCHTUNG

Optional

Beleuchtung, Leistung und Positionen werden für Nutzung und Standort ausgelegt.

TECHNISCHE GRUNDLAGE

ESG nach EN 12150-1. Tragwerksplanung nach EN 1990, EN 1991 und EN 1993 projekt- und standortbezogen. Normenverweise sind keine Erklärung einer Zertifizierung oder FIP-Homologation.

Mobile Fundamente

Ballastplattenfundament und nivellierbare Stahl-Unterkonstruktion werden klar getrennt und standortbezogen bewertet.

Artlive Ballastplattenfundament - verfügbare Projektlösung

Für Standard Double Courts projektspezifisch geplant. Fundamentmontage, Court, Logistik und Untergrundvorbereitung werden im Angebot klar abgegrenzt.

NIVELLIERBARE STAHL-UNTERKONSTRUKTION . PROJEKTBEZOGENE AUSLEGUNG




Bündiger Fundamentrahmen

Grundmodule 600 x 2000 mm. Profile 50 x 100 mm aus S235JR, Rahmenhöhe 50 mm, verzinkt und pulverbeschichtet.



Optionale Erdanker

Verankerung und Anzahl werden für Standort, Lasten und Untergrund projektspezifisch geplant. Keine pauschale Statikfreigabe.

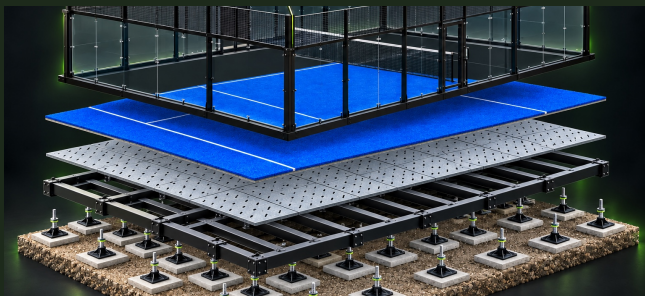

Manuell nivellierbare Basis

Modulares Stahlgitter mit Systemplatten. Höhen werden über Stellpunkte eingestellt; der Sportbelag liegt auf der Plattenebene.



Betonplatten unter jedem Fuß


Separate Betonplatten verteilen die Lasten unter den Nivellierfüßen. Planum, Entwässerung und Zugang sind vorab zu prüfen.

Standort-Check vor Systemauswahl

Benötigt werden Projektadresse oder GPS, Indoor oder Outdoor, Untergrundaufbau, Gefälle, Entwässerung, Zufahrt und gewünschte Court-Anzahl. Keine Montage auf unvorbereiteter Wiese.

artlive.at/padel/mobile-foundations.html

office@artlive.at . +43 720 111020

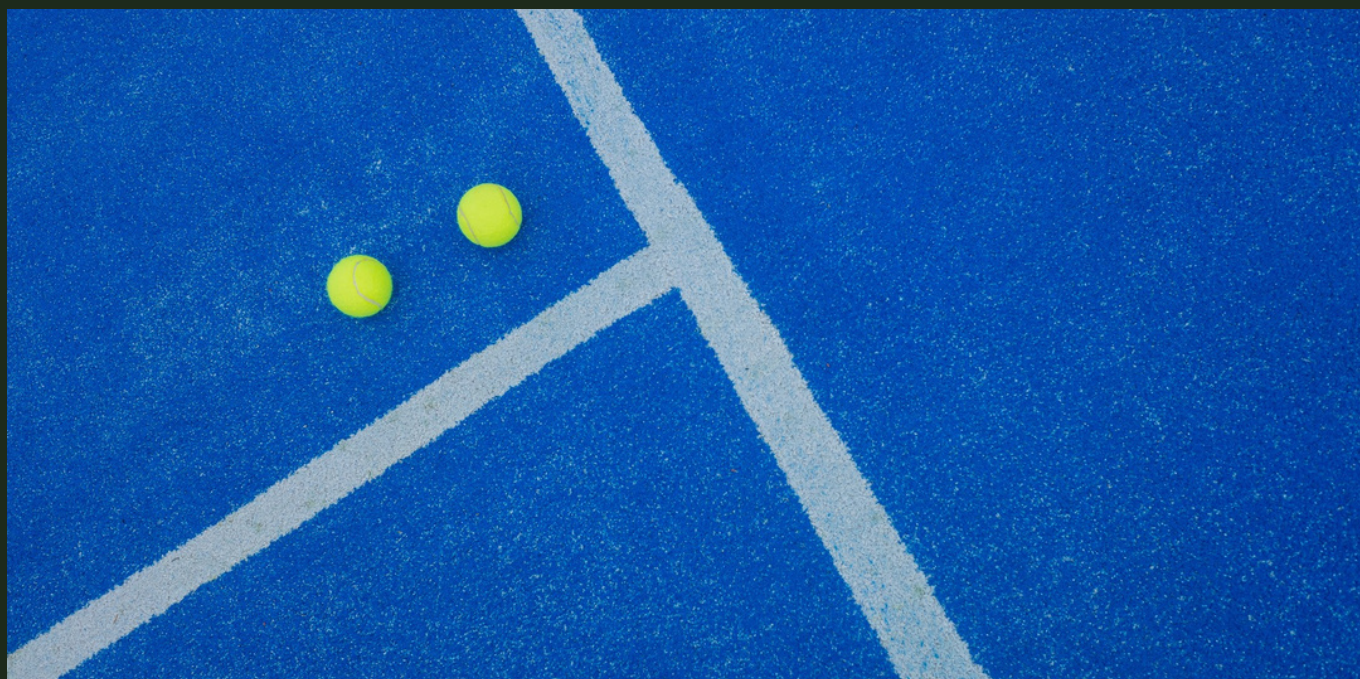

IHR PROJEKT . UNSERE SYSTEMLÖSUNG

Projekt starten

Senden Sie uns Standort, Indoor oder Outdoor, Anzahl der Courts und Ihren Zeitrahmen. Wir melden uns mit einem strukturierten Projekt-Check.

WEBSITE

www.artlive.at

E-MAIL

office@artlive.at

TELEFON

+43 720 111020

ADRESSE

Kaltbachstraße 6 . 2640 Gloggnitz . Österreich